

Podziemny napęd hybrydowy do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego dla skrzydła o maks. ciężarze 800 kg



Innowacyjność zastosowań

Napęd podziemny S800H to nowy sposób otwierania i zamykania bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m do przydomowych i półprzemysłowych zastosowań. Napęd ten jest całkowicie niewidoczny co pozwala zachować nienaruszony wygląd bramy. Napęd pozwala osiągnąć kąt otwarcia nawet do 180°.

Najwyższa sprawność i odporność na zużycie

FAAC S800H to napęd hydrauliczny, który ze względu na swoją budowę opartą na zastosowaniu pompy olejowej i siłownika z wałem obrotowym do bezpośredniego uchylania bramy jest całkowicie odporny na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (np. uwięzienie napędu przez lód), a także oferuje najwyższą możliwą częstotliwość pracy i odporność na zużycie nawet w przypadku dużej częstotliwości użytkowania.

Bogaty wybór możliwości

Napęd podziemny firmy FAAC S800H o swym wszechstronnym spektrum działania pozwala na wybór: rozwiązania z blokadą hydrauliczną przy otwarciu i zamknięciu, działania dwustronnego, spowolnienia bramy w końcowej fazie domykania, jak też wybór między wolną i szybką pracą napędu.


S 800H - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	S800H CBAC	S800H SB	S800H SBW
Zasilanie	24 V (prąd stały)		
Zużycie energii	60 W		
Blokada hydrauliczna	Jest	Brak	Brak
Maks. moment	500Nm (E024S); 600Nm (E124)		
Prędkość kątowa	5,5°/s(E024S); 8,2°/s(E124)		
Maks. kąt otwarcia	113°(S800H 100°)/ 187°(S800H 188)		
Maks. długość skrzydła	2 m	4 m	4 m


	S800H CBAC	S800H SB	S800H SBW
Zakres temp. pracy	-20°C +55°C		
Znamionowy czas pracy	Ciągły przy 55°C		
Natężenie przepływu pompy	0.36 l/min.		
Maks. masa skrzydła	800 kg		
Typ oleju	FAAC HP OIL		
Stopień ochrony	IP 67		

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

wersja standardowa

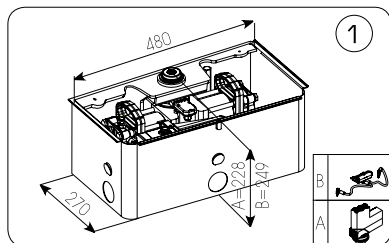



wersja z mechanizmem awaryjnego odblokowania

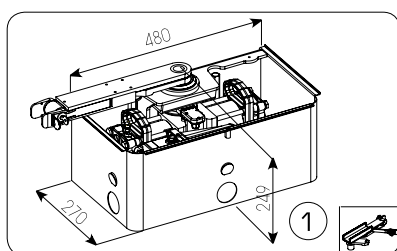

wymiary w mm

WYMIARY INSTALACYJNE

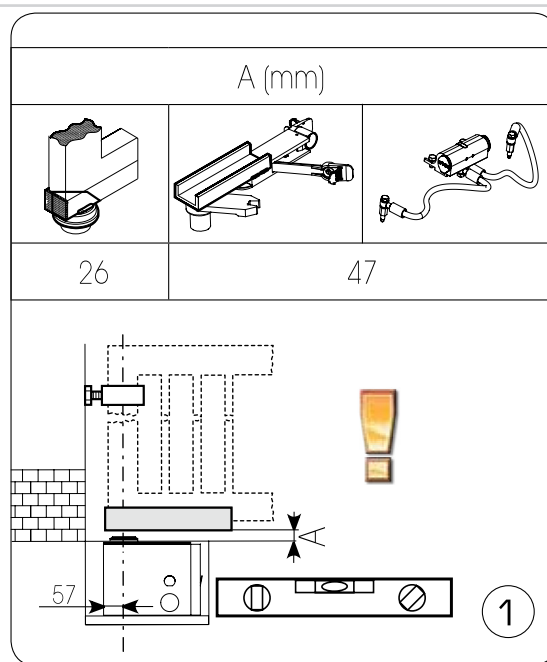

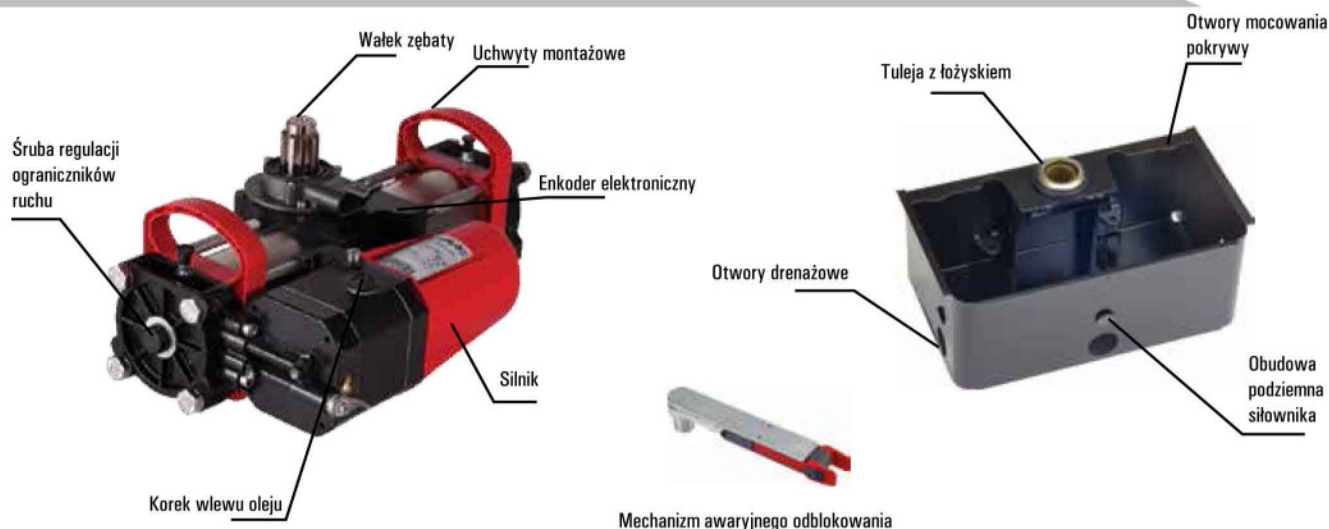

S800H - Wyposażenie i Cennik

Model	Zastosowanie			Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
	Maks. długość skrzydła (m)	Maks. ciężar skrzydła (kg)	Częstotliwość użytkowania (cykle/godz.)			
S800H CBAC* 100°	2,00	800	55	108710	3.280,00	4.034,40
S800H CBAC* 180°	2,00	800	55	108712	3.500,00	4.305,00
S800H SB** 100°	4,00	800	55	108711	3.280,00	4.034,40
S800H SB** 180°	4,00	800	55	108713	3.500,00	4.305,00
S800H SBW* 100°***	4,00	800	55	108714	3.280,00	4.034,40
S800H SBW* 180°***	4,00	800	55	108715	3.500,00	4.305,00

Wyposażenie dodatkowe do modelu S800H

	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
Obudowa podziemna	490112	620,00	762,60
Tuleja rowkowana do montażu bez mechanizmu awaryjnego odblokowania	390887	280,00	344,40
Mechanizm awaryjnego odblokowania	390878	711,00	874,53
Elektroniczna centrala sterująca E024S	790286	765,00	940,95
Elektroniczna centrala sterująca E124	790284	1.250,00	1.537,50
Moduł radioodbiornika XF 868 MHz	319007	149,00	183,27
Zestaw zasilania awaryjnego X-BAT 24 (do centrali E 024)	390923	450,00	553,50
Hydrauliczny mechanizm awaryjnego odblokowania	390035	361,00	444,03
Tuleja rowkowana do montażu z hydraulicznym mechanizmem odblokowania awaryjnego	390972	280,00	344,40
Podstawa pod baterie zasilania awaryjnego (do centrali E124)****	390926	90,00	110,70
Urządzenia zdalnego sterowania, bezpieczeństwa i sygnalizacji	patrz strony od 77 do 81		

Przykładowy zestaw S800H - do bram dwuskrzydłowych o dł. do 4 m (E124)

Ilość	Opis wyposażenia	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
2	Silowniki S800H CBAC 100°	108710	10.825,00	13.314,75
2	Obudowy podziemne do silownika S800H	490112		
1	Centrala sterująca E124	790284		
1	Moduł radioodbiornika XF 868 MHz	319007		
1	Pilot 2-przyciskowy XT2 868 SLH LR (czarny/biały)	7870091/787009		
1	Fotokomórka XP15B o zasięgu 20 m	785149		
2	Mechanizmy awaryjnego odblokowania	390878		

Uwagi

- * Model S800H CBAC posiada blokadę hydrauliczną przy zamknięciu i otwarciu
- ** Model S800H SB nie posiada blokady hydraulicznej i dlatego wymagają zastosowania zamka elektromagnetycznego
- *** Wersja SBW posiada zwiększoną odporność na wiatr
- **** Zalecane baterie ołowiane 12V-4Ah/90x70x108


AKCESORIA



**Fotokomórka
XP 20 D**
str. 79



**Fotokomórka
SAFEBEAM**
str. 79



Antena
str. 75



Lampa FAACLIGHT
str. 78



**Pilot XT2
868 SLH LR**
str. 74



**Pilot XT4
868 SLH LR**
str. 74